

FR 17.40 Classic 75

STAGE IIIA

FICHA TÉCNICA

Sistema Métrico



FR 17.40 Classic 75

MOTOR

Motor	Deutz
Potencia	75/102 kW/HP
Emisiones	Stage IIIA
Par Máximo	410 Nm @ 1600 rpm
Ventilador del radiador	Mecánico

RENDIMIENTO DE CARGA

Capacidad de Elevación	4000 kg
Altura de Elevación	16.4 m
Alcance Máximo	12.6 m
Alcance a Altura Máxima	2.5 m
Secciones del brazo	3
Ángulo de giro	144 °

HIDRÁULICA

Tipo de bomba	Bomba de engranajes
Caudal / Presión	100 / 230 l/bar
Válvula de elevación	Simple efecto
Tipo de joystick	Electromecánico
Acoplamiento rápido	Opcional
Suspensión del brazo	Opcional
Conexión Hidráulica Delantera	Estándar
Pluma Flotante	Opcional
Distribuidor Manual 6 Vías	Opcional
Flujo Constante	Opcional
Modo Reptador	Opcional

TRANSMISIÓN

Tipo	Hidrostática
Rangos de velocidad	1
Velocidad Máxima	30 km/h

RUEDAS

Neumáticos estándar	400/70-20
Radio de giro	4.2 m

FRENOS

Freno de servicio	Frenos multidisco en baño de aceite
Freno de estacionamiento	Multidisco en baño de aceite, acción negativa, tipo SAHR

DIMENSIONES

Altura	2500 mm
Ancho	2331 mm
Ancho de Vía	1862 mm
Altura Libre	280 mm
Voladizo delantero	2330 mm
Distancia Entre Ejes	2950 mm
Voladizo trasero	1240 mm
Longitud	6520 mm
Ancho con estabilizadores	3418 mm
Ancho Cabina	960 mm

PESOS

Peso	11810 kg
Fuerza de tiro	5000 daN

CAPACIDADES DE LOS TANQUES

Depósito de combustible	120 l
Depósito de aceite hidráulico	150 l

EJES

Eje delantero	self-locking limited slip 45%
Eje trasero	open differential type
Bloqueo de oscilación del eje trasero	Opcional

LUCES Y TOMAS

Luces Carretera LED Traseras	true
Toma Hidráulica Trasera	Opcional


CABINA

Tipo de cabina	Standard
Pantalla a color	3.5"
Asiento con suspensión neumática	Opcional
Radio con MP3/USB/BT	Opcional
Start & Stop (IAS)	Opcional
Rejilla de protección del parabrisas	Opcional
Limpiaparabrisas Superior	Opcional
Aire acondicionado	Opcional


OTRAS CARACTERÍSTICAS

Modo Cuchara	Estándar
Telemática	Opcional
Nivelación Chasis	Estándar
Estabilizadores frontales	Estándar
Gancho Remolque Fijo	Opcional


FR 17.40 - Diagramas de Carga

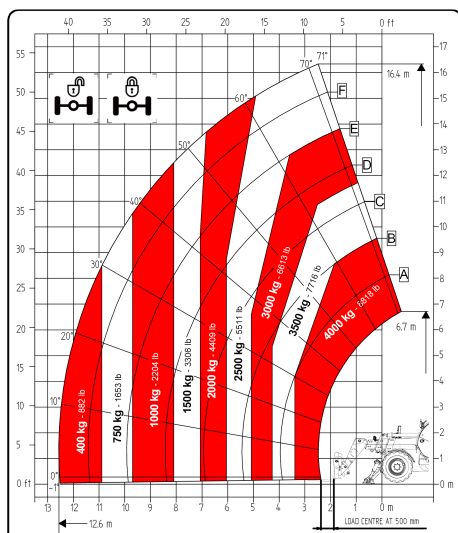

Con Estabilizadores

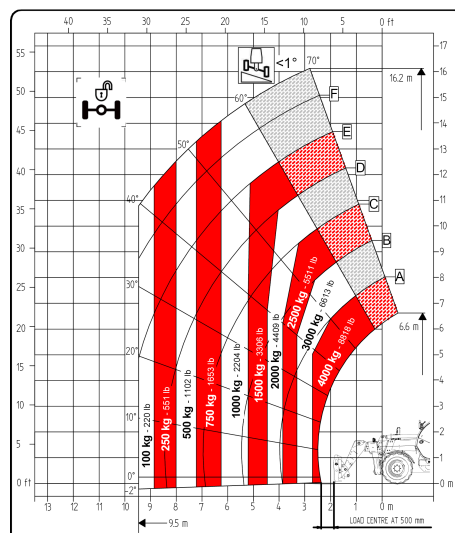

Sobre Ruedas - Eje Libre

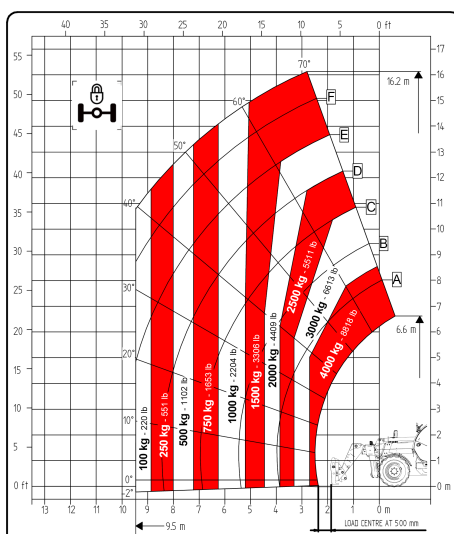

Sobre Ruedas - Eje Bloqueado



FARESIN INDUSTRIES SPA

Via dell'Artigianato, 36 - 36042 Breganze (Vicenza), Italy

Tel. +39 0445 800300 - faresin@faresin.com

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, de todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, de todos los interlocutores externos, sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Descargo de responsabilidad general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de sus máquinas, así como a las modalidades de su uso, incluso en relación con su seguridad. El Descargo de responsabilidad debe entenderse como de alcance general, y por lo tanto Faresin Industries S.p.A. invita a conocerlo, incluso a través del acceso al sitio web faresin.com.