

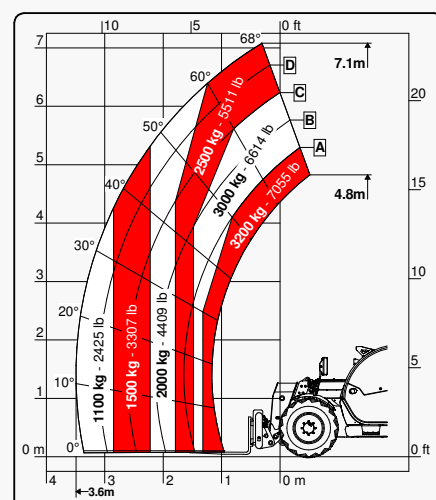


FICHA TÉCNICA FS 7.32C

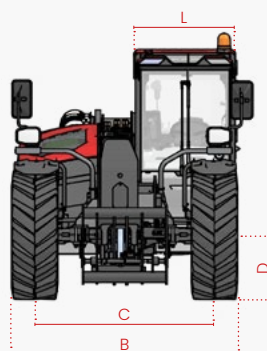

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, todos los interlocutores externos sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Aviso legal general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de su maquinaria, así como a los métodos de su uso, también en relación con su seguridad. El Aviso Legal debe entenderse como de aplicación general y, por tanto, Faresin Industries s.p.a. te invita a conocerlo, también accediendo al sitio web: www.faresinindustries.com

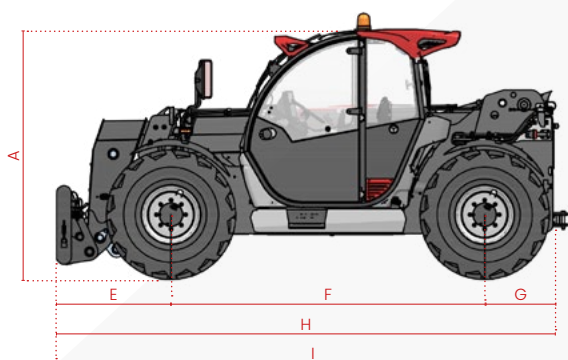

FARESIN.COM



MODELOS7.32C			MODELOS7.32C		
DIMENSIONES			DETALLES		
[A] Altura	mm	2.250	Número de secciones articuladas	nr	1
[A] Altura LC (LOW CAB)	mm	2.060	Capacidad máx	kg	3.200
[B] Anchura	mm	2.100	Altura máx de elevación	m	7,1
[C] Vía	mm	1.670	Extensión máx horizontal	m	3,6
[D] Luz libre desde suelo	mm	330	Extensión a la máx altura	m	0,3
[E] Saliente delantero	mm	1.075	Ángulo de oscilación	°	155
[F] Paso	mm	2.950	CAPACIDAD DEPÓSITO		
[G] Rebasamiento trasero	mm	640	Depósito del aceite hidráulico	l	90
[H] Longitud sin gancho de remolque	mm	4.670	Depósito del gasóleo	l	120
[H] Longitud con gancho de remolque	mm	4.820	Depósito del gasóleo LC (LOW CAB)	l	110
[L] Anchura cabina	mm	960			
PESO					
CLASSIC 55	kg	6.350			
CLASSIC 75	kg	6.400			
DYNAMIC 85	kg	6.400			
PERFORMANCE 85	kg	6.550			
EXCELLENCE 85	kg	6.600			

NOTAS: Dimensiones definidas en versión Dynamic con ruedas de 20"

Standard

Optional

- No disponible

VERSIONES	CLASSIC 55	CLASSIC 75	DYNAMIC 85	PERFORMANCE 85	EXCELLENCE 85
TRANSMISIÓN					
Hidrostática	monomarcha	monomarcha	monomarcha	2 marchas mecánicas	2 marchas mecánicas
Velocidad	km/h	30	30	40	40
MOTOR					
Fabricante	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Potencia	kW/hp	55,4/75	75/102	85/115	85/115
Sistema de postratamiento	DOC/DPF	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR
Fuerza de tiro	daN	4.330	4.330	7.000	7.000
HIDRÁULICA					
Tipo de bomba	engranajes	engranajes	engranajes	pistones LS	pistones LS
Distribuidor	flow sharing	flow sharing	flow sharing	flow sharing	flow sharing
Capacidad hidráulica	l/bar	100/250	100/250	120/250	150/250
RUEDAS					
400/70 20	●	●	●	○	○
405/70 24	○	○	○	●	●
Radio de giro	m	3,8	3,8	3,8	3,8
Bloqueo diferencial 100%	N/D	N/D	N/D	●	●
VARIOS					
Joystick	hidráulico-electro proporcionales	hidráulico-electro proporcionales	hidráulico-electro proporcionales	hidráulico-electro proporcionales	electro proporcionales CAN-BUS
Enganche rápido	○	○	○	○	●
Conexión trasera hidráulica	○	○	○	●	●
Faros de carretera delanteros de LED	○	○	○	○	●
Faros de carretera traseros de LED	●	●	●	●	●
Luces de trabajo delantero y trasero de LED	○	○	○	●	●
Toma trasera luces del remolque	○	○	●	●	●
Gancho de remolque fijo 12 t	○	○	●	●	●
Precalentamiento agua motor	○	○	○	○	○
Aire acondicionado	○	○	○	○	●
Válvula Ecofast	N/D	N/D	N/D	●	●
Brazo flotante	○	○	○	○	●
Suspensión brazo	○	○	○	○	○
Conmutador de 6 vías manual	○	○	○	○	●
TEB (Toma Eléctrica Brazo)	○	○	○	○	○
Creeper	●	●	●	●	●
Flujo constante delantero	●	●	●	●	●
Modalidad pala	●	●	●	●	●
Ventilador radiador	proporcional	proporcional	proporcional	proporcional + inversión	proporcional + inversión